


Autoscope® Pn-520

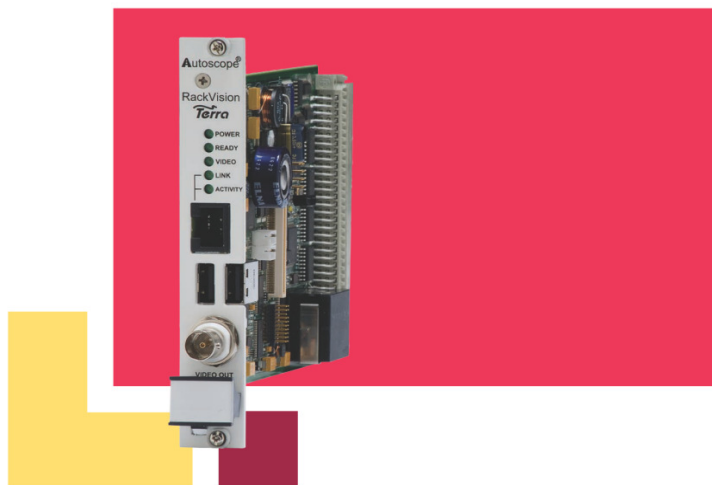

System wideo detekcji Autoscope Pn-520 może być stosowany wszędzie tam, gdzie oprócz detekcji pojazdów zależy nam jednocześnie na gromadzeniu danych o ruchu. Autoscope Pn-520 może być stosowany nie tylko na drogach i mostach, ale także w tunelach. Oprócz klasycznej detekcji pojazdów Pn-520 znakomicie sprawdza się przy detekcji zdarzeń niebezpiecznych. Karta Pn-520 o standardowym rozmiarze 3U umożliwia łatwy montaż w szafie sterownika.

Pn-520 to innowacyjna technologia, która umożliwia zastosowanie wideo detekcji w różnych lokalizacjach. Karta posiada stały adres IP z możliwością bezpośredniej komunikacji w standardzie Ethernet, zapisywania danych i bezpośredniej transmisji obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. System Pn-520 może być zdalnie programowany.

Zestaw Pn-520 gwarantuje znakomitą funkcjonalność przy jednocześnie niskiej cenie.

ZASTOSOWANIA:

- Możliwość instalacji w różnych miejscach:
 - skrzyżowania
 - autostrady
 - tunele
 - mosty
- Detekcja zdarzeń:
 - pozostawione pojazdy
 - pojazdy wolno poruszające się
 - niewłaściwy kierunek jazdy
 - detekcja pieszych
 - detekcja dymu
- Zbieranie danych i analiza ruchu
 - zliczanie pojazdów
 - pomiar prędkości
 - klasyfikacja pojazdów
- Zdalny monitoring wizyjny
- Bezpieczeństwo i ochrona

CECHY:

- Detekcja obecności pojazdów, pomiary ruchu, wykrywanie zdarzeń
- Karta obsługująca 1 kamerę
- Wydajny dwurdzeniowy procesor
- Transmisja strumienia MPEG-4
- Podgląd obrazu na żywo za pomocą przeglądarki internetowej
- Komunikacja w standardzie Ethernet
- Niski pobór mocy

KORZYŚCI:

- Najnowocześniejsze rozwiązanie w zarządzaniu ruchem
- Udokumentowana dokładność i rzetelność pomiarów
- Łatwa instalacja, konfiguracja i utrzymanie
- Łatwa integracja i instalacja w sterowniku sygnalizacji świetlnej



Autoscope

SPECYFIKACJA:

Procesor

Moc

- 12 – 24 VDC, maksymalnie 8W

Wideo

Wejścia

- PAL, CCIR, NTSC lub RS170
- 75W Vpp, złącze SMA z tyłu

Wyjście

- 1 Vpp, złącze BNC z przodu
- 1Vpp, złącze SMA z tyłu
- PAL lub NTSC
- Strumień wideo MPEG-4

Komunikacja

- EasyLink Ethernet 10/100Mb/s
Komunikacja przez złącze RJ-45 z przodu
Detektor I/O

Detekcja

- 32 wyjścia
- 16 wejść
- 1 wyjście z informacją o statusie karty

Środowisko pracy

- -34°C do 74°C
- 0-95% wilgotności

Wymiary i waga

- W x S x D (3U x 160mm)
130mm x 20mm x 191mm
- 0,16 kg

Gwarancja

- 2 lata
- Możliwość przedłużenia gwarancji

Normy

- CE EN 550022,
- EN 61000-601, RoHS

Kamera

Moc

- 230VAC (2,2 W)
- 24VAC (2,6 W)
- Grzałka (16 W)

Wideo

Wyjścia

- PAL

Obiektyw

- Szerokokątny 2.8 - 12 mm
lub
- Wąskokątny 5 – 55 mm

Obudowa

- IP 67
- Odporna na promieniowanie UV

Środowisko pracy

- -34°C do 60°C
- 0-95% wilgotności

Wymiary i waga

- W x S x D
127mm x 140mm x 396mm
- 0,91 kg

Gwarancja

- 2 lata
- Możliwość przedłużenia gwarancji

Normy

- CE EN 550022,
- EN 61000-601, RoHS

PRODUCENT

Image Sensing Systems - Siedziba Główna

500 Spurge Tree Centre
1600 University Ave. W.
St. Paul, MN 55104 USA
Tel: +1 651 603 7700
Fax: +1 651 305 6402
info@imagesensing.com

DYSTRYBUCJA

Imtech Traffic & Infra Sp. z o.o.

Ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka
Tel.: +48 12 258 56 80
Fax: +48 12 258 56 81
info-pl.ti@imtech.com




ImageSensing
systems
Precision decisions.